


## 防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合NEO

アルミ窓から、  
“あたらしい アルミ樹脂複合窓”に進化


防火窓Gシリーズアルミ樹脂複合NEOは、優れた基本性能による住宅の快適性と洗練されたデザイン性を両立。都市部での快適で、スタイリッシュな暮らしを実現します。




### ■ 網入複層ガラス仕様 (透明・型)

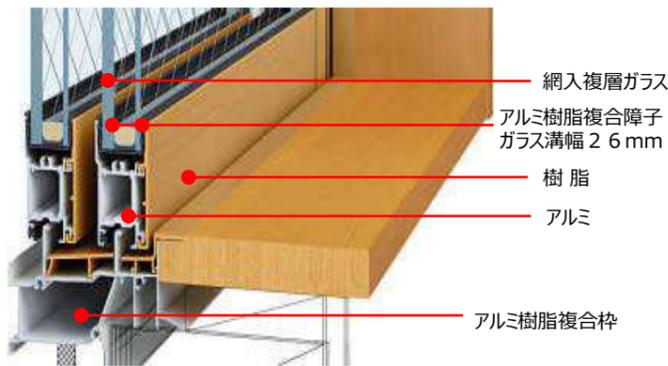

ガラスは断熱性に優れたLow-E複層ガラスを使用しています。

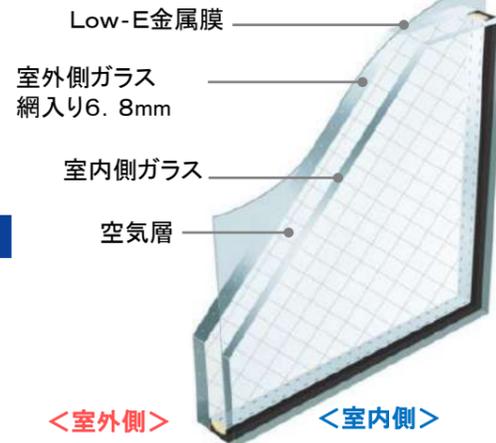

### 防露性能比較 (社内試験)

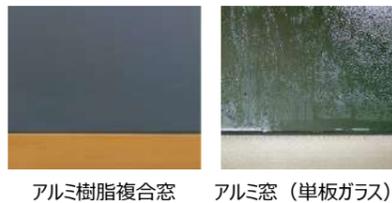

・条件  
室内温度：20℃  
室外温度：0℃  
相対湿度：50%

※注意結露は窓の性能だけでなく、住まいや自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合があります。

### ■ カラーバリエーション

外観色				内観色			
ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ピュアシルバー (S1)	ホワイト (YW)	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ブラチナステン (H2)
					ホワイト (YW)		
					クリア (CD)	ナチュラル (CE)	ダークブラウン (CM)
					ホワイト (YW)		
					ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ブラチナステン (ET)
					ホワイト (YW)		

### 下記のサッシからプランニングをお願いします

シャッターサッシ[掃き出し窓]	シャッターサッシ[腰窓タイプ]	3F非常出入口サッシ	
●シャッター付引違いテラス戸	●シャッター付引違い窓[スチール手動]	●引違いテラス戸	●引違い腰窓

### キッチン・トイレ・洗面・浴室・廊下・階段 等

●縦すべり出し窓 (オペレーターハンドル)	●FIX窓	●横スリットすべり出し窓	<b>★オプション</b> ●高所用すべり出し窓 ①高所用オペレーター ②折れハンドル ・ハンドルを3種よりお選びください。 ①高所用OP ②折れハンドル ・ハンドル位置は右になります。
●すべり出し窓 (オペレーターハンドル)			

### 防火窓Gシリーズ [アルミ樹脂複合NEO] 標準仕様明細

- 窓セット数は、合計16セットまで+玄関ドア1セットとします。
- 掃出しサッシ+腰窓、合計6セットを標準とします。※場合により非常用サッシになります。
- バルコニーの掃き出し窓については透明ガラスとし、それ以外は型ガラスとします。
- シャッター付サッシから面格子付サッシへ変更の場合、面格子のデザインは基本、たて面格子となります。
- 建築確認申請後の窓種変更は設計事務所にご確認ください。なお費用が発生する場合がございます。ご了承ください。