

【LEDダウンライト】



※写真はイメージです。



- LED 4.6W
白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
 - 8VA
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5～25mm
 - 調光器併用不可

大光電機 DDL-6102 YW
電球色/2700K・Ra83

<標準取付場所> 合計10か所まで

定格光束 440lm	消費電力 4.6W	固有エネルギー消費効率 95.6lm/W
---------------	--------------	-------------------------

LED交換不可	防雨形	温度保護機能付	埋込穴100
非調光	60°	0.1m 近接限度	埋込必要高70
			傾斜天井55°

▽60° 2700K/Ra83



【モニター付インターホン】

パナソニック VL-SWE310KLA

広角レンズだからひろびろ確認

録画機能
SDカード録画(動画)
LEDライト(照明用ランプ)

住宅用火災警報器^{※3}と連動して、外にも火災警報

住宅用火災警報器^{※3}と連動して、屋外のカメラ玄関子機^{※4}からも警報音と音声、LEDライトの点滅で火災を屋外に通知^{※5}します。

見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」

見知らぬ来訪者にはモニター側からワンタッチで応答メッセージを送信し、来訪者の名前と要件を確認することができます。

VL-V523AL-N
131×99×31.5
(高さ×幅×奥行(mm))

VL-MWE310K
約186×143×23.5
(高さ×幅×奥行(mm))

VL-WD623
約173×52×30
(高さ×幅×奥行(mm))

※3 当社標準付属(パナソニック(株)ライフソリューションズ社)の標準接続機器SHK28413、SHK28113、SHK48453、SHK48153)を合わせて15個まで接続できます。また、標準付属アダプタ(パナソニック(株)ライフソリューションズ社)SH2890K、SH3290K)も接続できます。このアダプタは標準色のほか専用カラーも購入いただけます。

※4 カメラ玄関子機(ドアホン)を2台使用している場合、通知ができるのは「ドアホン1」だけです。

※5 本機能は、消防庁が平成31年4月26日に公表した「屋外警報装置等の規格基準(ガイドライン)」において、インターホン工事が適合すると評価した屋外警報装置に対応しています。

【インテリア畳 ここち和座】


DAIKEN



※写真はイメージです。

耐久性に優れてる！

従来の「イ草」おもての
役3倍の耐久性
美しさと肌ざわりの良さが
保てます。




お手入れ簡単！

撥水性と、防汚加工で
お手入れもカンタン。




カビ・ダニの発生を抑制！

気温28℃、湿度97%
の条件で28日間
カビを培養。
(写真は14日経過時点)



日焼けや色あせしにくく、美しさ長持ち！

約2年間に相当する
紫外線を照射して比較。



01<グリーン>	02<イエロー>
03<アイボリー>	04<ベージュ>
05<ブラウン>	06<ダーク>

■グレイスランド 【300角平】

使いやすい色合いと価格を実現した床タイルです。

【グラニット調】 IPF-300/GRL-11 ~ GRL-16 【スレート調】 IPF-300/GRL-1 ~ GRL-6



※写真は施工イメージです。
床：IPF-300/GRL-12 目地：イナメジG3Nの施工例

INAX

仕様 BI [磁器質] | 施軸



グリーン購入法

色幅

CG用画像

カラーバリエーション

【スレート調】



□ IPF-300/GRL-1



□ IPF-300/GRL-2



□ IPF-300/GRL-3



□ IPF-300/GRL-4



□ IPF-300/GRL-5



□ IPF-300/GRL-6

【グラニット調】



□ IPF-300/GRL-11



□ IPF-300/GRL-12



□ IPF-300/GRL-13



□ IPF-300/GRL-14



□ IPF-300/GRL-15



□ IPF-300/GRL-16


※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)


KS-GP10AN-E-M3L(R)-TW/TL/TBK/TBD/TDB

商品イメージ

ポストと宅配ボックスが一体になったスリムな門柱ユニット。

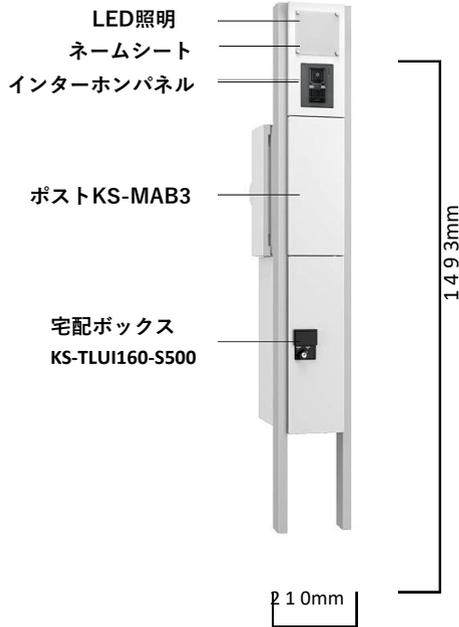

カラーバリエーション

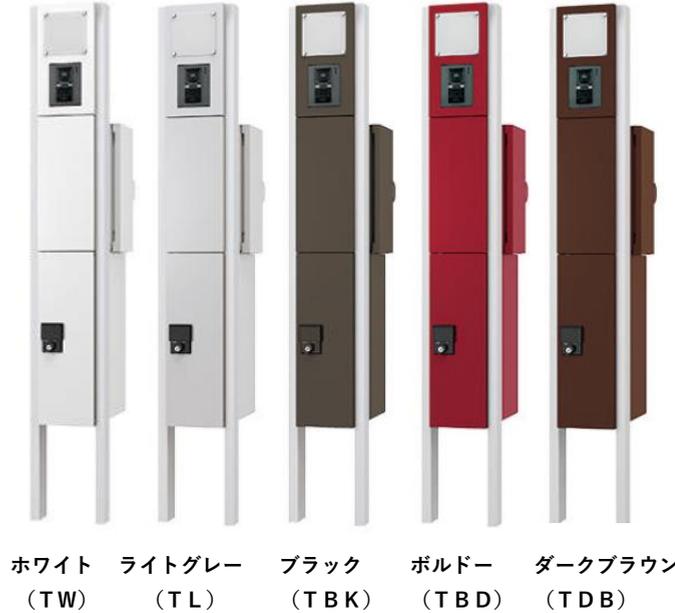


特徴

< 宅配ボックス >



大きな荷物は宅配ボックスで受け取れ、
プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。



ワンタイムパスワード式
プッシュボタン錠



・2047通りの番号設定ができ、開錠するために
設定した番号がリセットされる仕組みです。
他人に番号を知られる心配もなく、荷物の
取出時にも鍵は不要です。
※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。

※宅配ボックスは、前入れ前出です。

< その他 >

LED照明

・電球色（10灯内臓）で、
AC100V電源に直結できます。
・1.2W相当の消費電力で、
省エネルギー・長寿命です。


ネームシート

・付属のネームシートで
お客様の名前を記入できます。
本体カラーによって、
シートの色が異なります。

○本体カラー：ホワイト・ライトグレー・ボルドー
ネームシートカラー：ブラック

○本体カラー：ブラック・ダークブラウン
ネームシートカラー：ライトグレー

< ポスト >

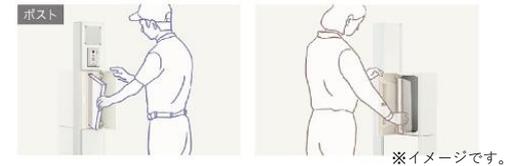


メール便などの大きな荷物もポストに投函でき、
ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。

独自開発の盗難配慮機構
「ナスタガード」



・セキュリティに配慮したナスタ
独自開発のフラップ構造により、
郵便物や不在連絡票などの抜取行為
に対して威力を発揮します。
（意匠登録のみ）

ポストの郵便物の取出方向を選べます

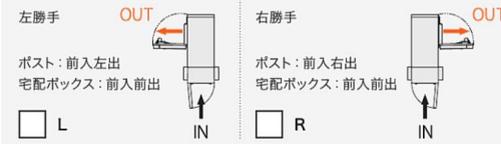

本体

- サイズ
W210×H1793×D400（施工後の参考高さ1493）mm
- 仕上
支柱：アルマイト処理クリア塗装
インターホンパネル：粉体塗装
- 材質
支柱：アルミニウム
インターホンパネル：
高純度フェライトステンレスt=0.8mm
表札プレート：アクリル
- 質量
17.6kg（インターホンあり、LED照明・表札付き）



■ファンクションユニット【アクシィ1型】H1500

【柱・ポスト5色】 ※柱・ポスト同色です。



【ポスト取出し方向】

敷地に合わせて開き勝手を選べます。



ポスト商品はアクシィ横型ポストです。
シヤイングレー
※写真は右開きです。

■ポスト仕様




ポストの側面は、投函物の有無が外から確認できる半透明の樹脂製です。

■ファンクションユニット【アクシィ2型】H1500

【柱10色】 ※木目カラーの場合はデザインパネルも柱と同色になります。



【センターブロック・ポスト5色】

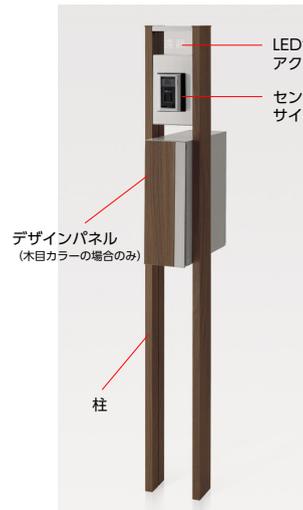

ポスト商品はアクシィ縦型ポストです。
ナチュラルシルバーF+クリエモカ

■ポスト仕様



デザインパネルなし
ポストはセンター
ブロックと同色

■機能門柱FW H1550

【柱+ポスト】



※照明の色は、ポストがシヤイングレーの場合、シヤイングレー/ブラックの場合、オフブラック



ポスト商品はグレイス(ウッド)です。
写真は【シヤイングレー+クリエモカ】のパターンです。



写真は【ブラック+クリエモカ】のパターンです。
標準は【ブラック+クリエダーク】のパターンです。

■ポスト仕様
(前入れ/前取り出し)プッシュ錠

※サインは全てネームシール(黒)です。インターホンは全て露出型です。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、色味と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)