

【サッシ (その他22条地域対応)】

<LIXIL>サーモスA

【Bプラン】

(20本プラン) / 複層ガラス




特長

フレームをスリム化し、熱のロスを低減。


窓の断熱性を高めるためには、ガラスに比べて熱を通しやすいフレームの露出を少なくする必要があります。そこで、サーモスAは独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積最大化を図り、断熱性能を向上させました。

※引違い窓 テラスサイズでの比較。

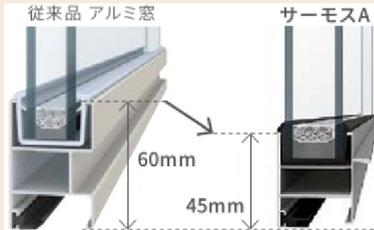

ガラスの空気層を拡大し、断熱性を向上

従来品で12mmだった複層ガラスの空気層を、断熱効果を最大限に発揮する16mmに拡大。これにより、複層ガラスの断熱性能が従来品よりもアップし、ガラスから冷気が伝わることを抑制します。

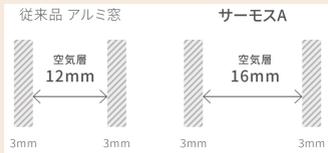

フレームをスリム化したスマートなデザイン。

サーモスAは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきりと広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。



カラーバリエーション



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

シャッターサッシ

単体サッシ

シャッター付き引違い・単体サッシ【合計3カ所まで】

シャッター付引違い窓 手動 標準タイプ



窓の左右どちらからも操作できる解錠レバー

幅木部分の解錠レバーを横方向に伸ばしているため、左右どちらの障子を開けても解錠ができます。



安心・手間いらずの自動施錠

幅木の把手を持ってシャッターを降ろすだけで自動施錠。



立ったままで解錠操作が可能

操作ひもを引くだけで自動的にロックが解除。腰をかかめることなく、楽な姿勢で操作できます。※操作ひもは左右に動かせます。



1F : 16020(W1640×H2030)・15020 (W1540 ×H2030)
2・3F:16018(W1640×H1830)・15018 (W1540×H1830)

単体引違い窓



3F : 16518(W1650×H1800)

面格子付サッシ

単体サッシ

面格子付き引違い・単体サッシ【合計3カ所まで】

面格子付引違い窓 ヒシクロス



16009(W1640×H970)・15009(W1540×H970)・11909(W1235×H970)



装飾窓・小窓【1・4カ所まで】

縦すべり出し窓



※03309以下のサイズ

横すべり出し窓



※05705以下のサイズ

ヒシクロス格子付引違い窓【小窓タイプ】



06005(W640×H570)

FIX窓 縦スリット



FIX窓 スクエア



断熱アルミ窓 サーモスA 標準仕様明細

- サッシ本数は 合計20本 まで + 玄関ドア 1本
- 掃きだし窓は計3本まで【シャッター付き・単体サッシ】
- 腰窓は合計3本まで
- 装飾窓は計1・4本まで
- ガラス種類【掃きだし窓のみ 透明ガラス 左記以外は 型ガラス】

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、色味と若干異なる場合があります。実際の商品見本までご確認ください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

【サッシ (準防火地域対応)】

<LIXIL>防火戸サッシ F G - L

(15本プラン) / LOW-E複層ガラス




※イメージ写真です。

特長

フレームをスリム化しガラス面積最大化


窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。

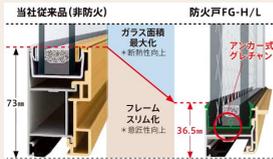

※画像は引違い窓の縦断です。

ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率 (熱の伝えやすさ) が約1/1000の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。




※1 防火戸FG-Lの下枠はサマルブレイク構造ではありません。

防火戸FG-Lの専用複層ガラス

防火戸FG-Lは高い断熱性を実現する高機能な複層ガラスを標準採用。室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。

※シャッター付引違い窓を除く

室外ガラス	中空層	室内ガラス
透明網ガラス	乾燥空気	Low-E複層ガラスグリーン
型網ガラス		Low-E 複層ガラス グリーン
Low-E 複層ガラス グリーン		
日射熱取得率	4.2%	
熱貫流率	1.6 W/m ² ・K	
紫外線カット率	8.4%	
可視光透過率	6.6%	



カラーバリエーション (外観:アルミ、内観:樹脂) ※内外同色になります。



■下記のサッシから プランニングをお願いします■

シャッターサッシ【掃きだし窓】 3F 非常入口用サッシ【掃きだし窓】 単体・面付引違い窓【腰窓タイプ】 / 高所用横すべり出し窓

※シャッターサッシは全てアルミ付となります
シャッター付引違い窓 手動 標準タイプ



- 1F : 16020(W1640×H2030)
- 15020 (W1540 ×H2030)
- 2・3F : 16018(W1640×H1830)
- 15018 (W1540×H1830)

合計で 3ヶ所

3F 非常入口用サッシ【掃きだし窓】



- 3F : 16518(W1650×H1800)

単体・面付引違い窓【腰窓タイプ】 / 高所用横すべり出し窓



- 16009(W1640×H970)・15009(W1540×H970)・11909(W1235×H970)

ヒシクロス面格子付引違い窓



- 16505(W1690×H570)
- 16503(W1690×H370)

※単体引違い窓 or 高所用横すべり出し窓

合計で 3ヶ所

OR 高所用横すべり出し窓



装飾窓・小窓【下記明細 9ヶ所まで】

横すべり出し窓



- 06005(W640×H570)
- 06003(W640×H370)
- 03605(W405×H570)
- 03603(W405×H370)

内倒し窓



- 06007(W640×H770)
- 06005(W640×H570)
- 03607(W405×H770)
- 03605(W405×H570)

※格子はヒシクロスのみです。


FIX窓(外押縁タイプ)



- W 036・060
- H 07・09・11・13・15
- 上記の組み合わせの寸法が可能です。

※FIX窓には面格子はつきません

縦すべり出し窓



- 03609(W405×H970)
- 03607(W405×H770)
- 02609(W300×H970)
- 02607(W300×H770)

※小開口アームはオプションとなります(縦滑り出窓のみ)

ヒシクロス面格子付引違い窓【小窓タイプ】



最大3ヶ所まで
※格子はヒシクロスのみです

- 06005(W640×H570)

横スリットFIX



- 119028(W1235×H350)
- 160028(W1640×H350)

FIX窓



- サッシ本数は 合計 15本 まで + 玄関ドア 1本
- 掃きだし窓は計 3本 まで 【シャッター付き・非常入口用 単体サッシ含む】
- 腰窓、高所用横すべり出し窓は合計 3本 まで
- 装飾窓・小窓は計 9本 まで 【9本のうち、小窓は3ヶ所まで】
- 連窓・段窓は対応不可です。
- ガラス種類 【掃きだし窓のみ 透明ガラス 左記以外は 型ガラス】

アルミ樹脂複合サッシ F G - L 標準仕様明細

※上記明細・サイズ以外は 全てオプションとなります。



(注)サッシ寸法に関しては 現場等の納まりで 変更となる可能性があります。
※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がございますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)